



Celosia

FIJA




GIMENEZ GANGA





Celosia

FIJA

INTRODUCCIÓN

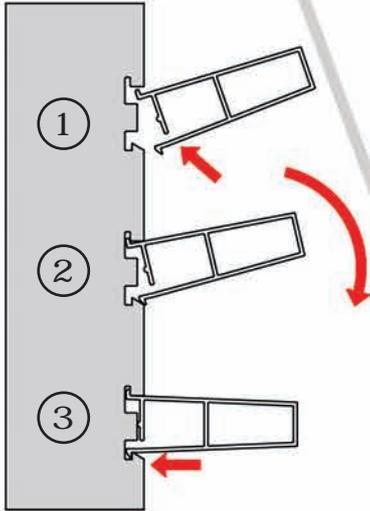

EXTRACCIÓN

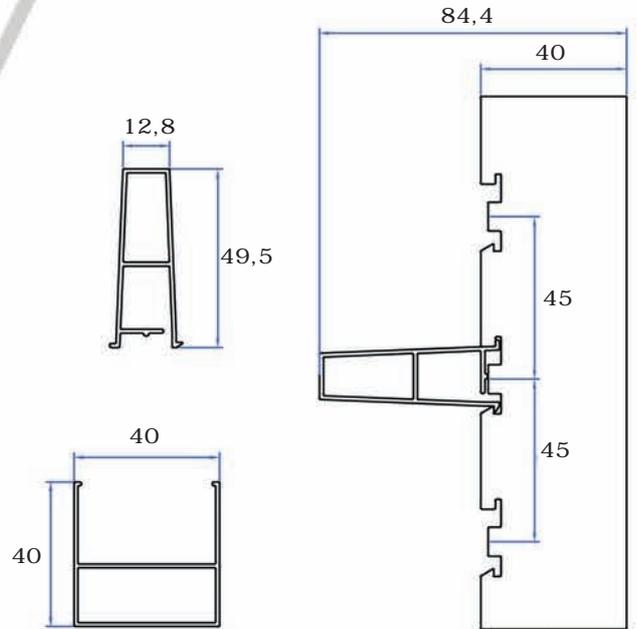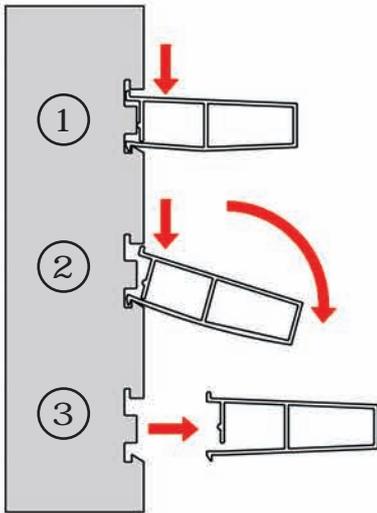


DETALLE DE POSICIÓN DE TROQUELADO PARA LA INSTALACIÓN

Perfecto elemento de protección de fachadas con la posibilidad de cierre de huecos entre muros, tales como vallado de jardines particulares, sistema tradicional de cerrado de huecos para ventilación sumado a la entrada de luz.


Gracias a su gran facilidad de instalación con tan solo dos perfiles, se consigue fijar los soportes verticalmente y posteriormente clipar directamente las lamas al soporte.

Revestimiento estético de fachadas de edificios dando un toque vanguardista a la edificación.

Herrajes a emplear: Tornillos de acero inoxidable o acero tratado con DELTATONE (acabado superficial) o similar.

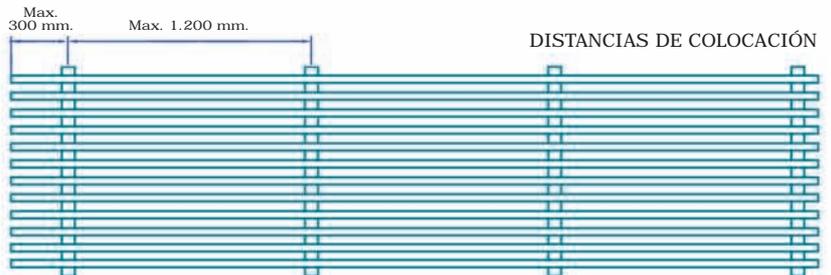

TAPONES opcionales

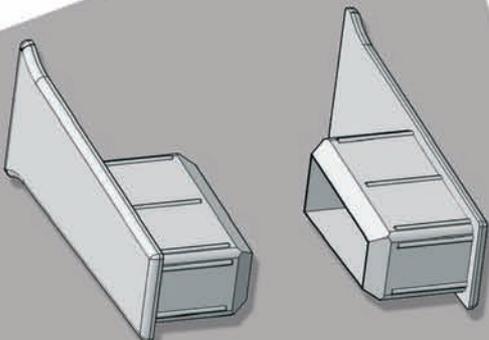

GIMENEZ GANGA®